


バックプレート（押込圧保護）

ワンナットポンプ用オプション④

自動洗浄（CIP・SIP）対応バックプレート

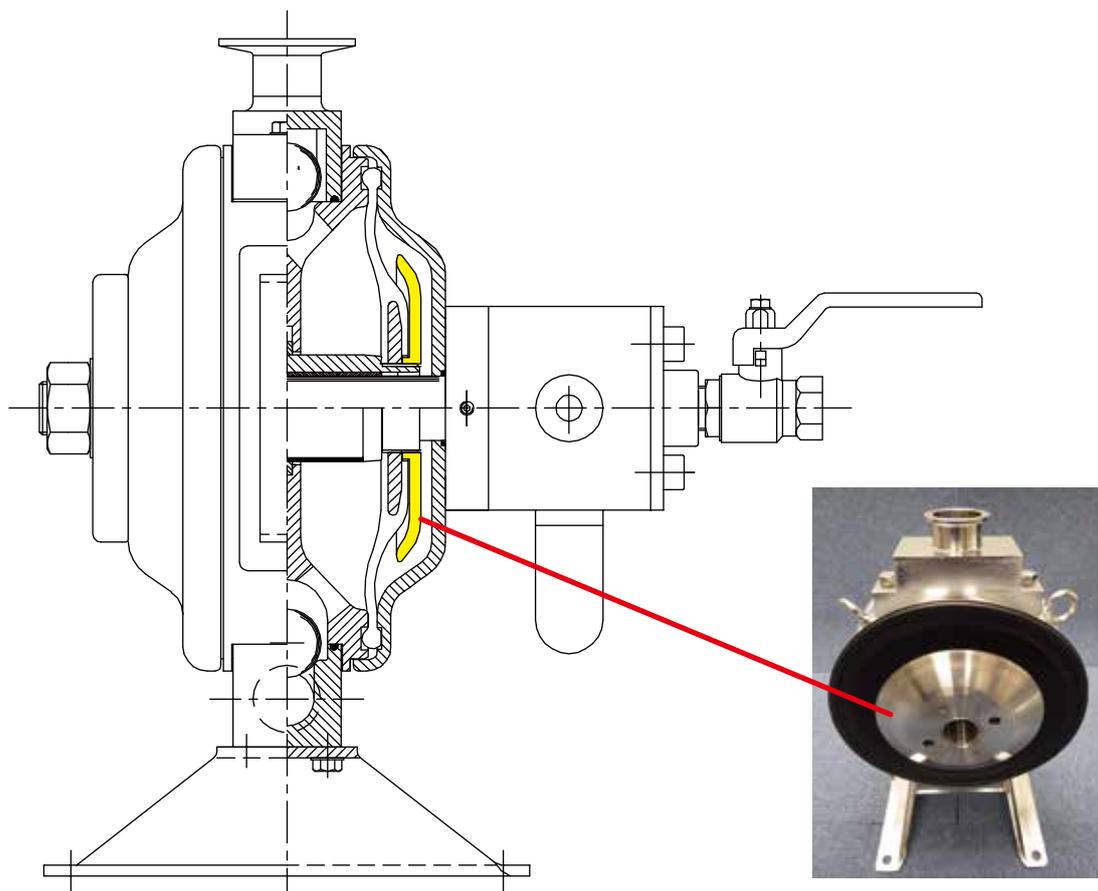

外部（吸込側）からの押込みがかかる場合は、通常仕様では外部圧力にあわせてポンプ自身も作動しないとダイアフラムへ負荷がかかり、損傷の可能性があります。

バックプレート使用時は、ダイアフラムが補強されポンプ停止時にも**最大 0.7Mpa**迄耐える事が出来るになります。

※0.07Mpa を超える場合に使用し、装着時は 0.07Mpa ～ 0.7Mpa 迄使用可能です。